




形 式		PY115A-26C	
仕 様		8B仕様	9B仕様
性 能	最大吐出量 (吐出量×吐出圧力)	標準圧送 100m³/h×5.6MPa 高圧圧送 70m³/h×7.8MPa	115m³/h×4.6MPa 80m³/h×6.6MPa
	残コン排出方式	水洗	
ポ ン プ	最大骨材寸法	40mm	
	コンクリートシリンダ数	2	
ホ ッ パ	シリンダ径×ストローク	φ205×1,650mm	φ225×1,650mm
	容 積	0.5m³	
水 タ ン ク	地上高	約1,250mm	
	容量	400L	
ボ ン プ	形式	複動ピストン式	
	配管洗浄時	最大吐出量 最大吐出圧力	25m³/h 4.9MPa
ボ ン プ	車体洗浄時	最大吐出量 最大吐出圧力	40L/min 4.9MPa
	ブーム形式	全油圧4段屈折式	
ブ	最大長さ	21.8m	
	最大地上高	25.8m	
操 作 方 式	旋 回 角 度	360°全旋回	
	電磁油圧式(手動・リモコン両用)		
ア ウ ト リ ガ	形式	手動引出し、ジャッキ油圧式	
	フロント最大反力	5,430mm(最大)	
リ ャ ス ガ ン	センター最大反力	5,430mm(最大)	
	リヤスガン	2,200mm(固定)	
リ ャ	フロント	127kN(13t)	
	センター	157kN(16t)	
リ ャ	リヤ	78kN(8t)	
	操作方式	PLCコントロールパネル	
架 装 シ ャ シ	GVW	16t級(積載8t車級)	
	車両全長*	約9,800mm	
の	車両全幅*	約2,490mm	
	車両全高*	約3,500mm	
他	車両重量乗員	3名	
	車両総重量*	約16,765kg	

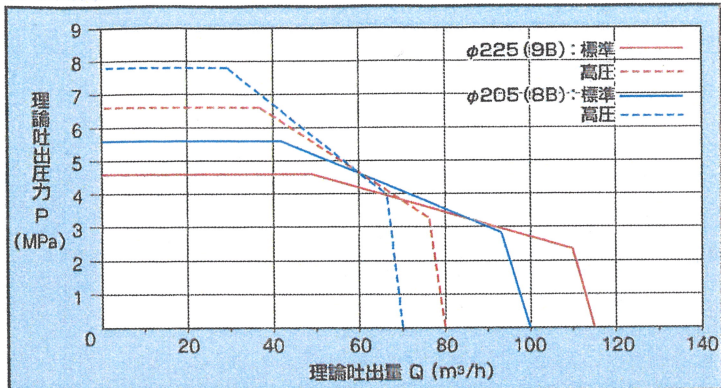


■ ブーム作業範囲図

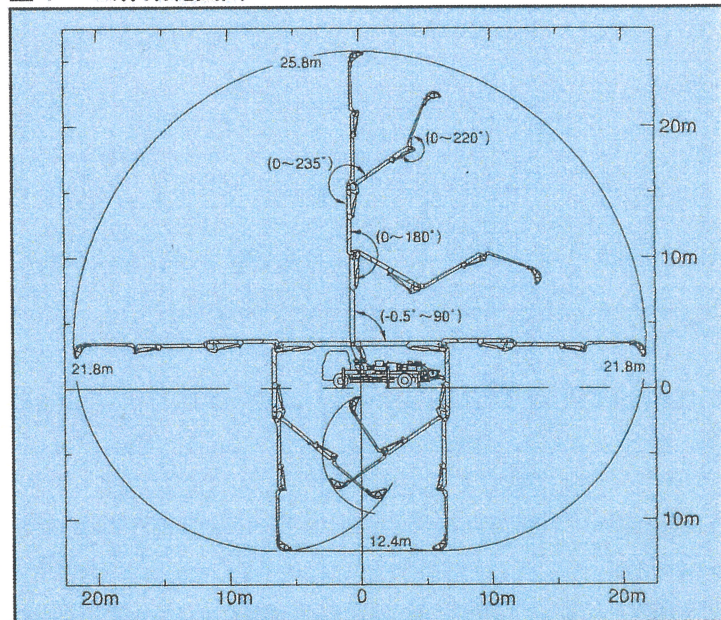

■ 設置寸法

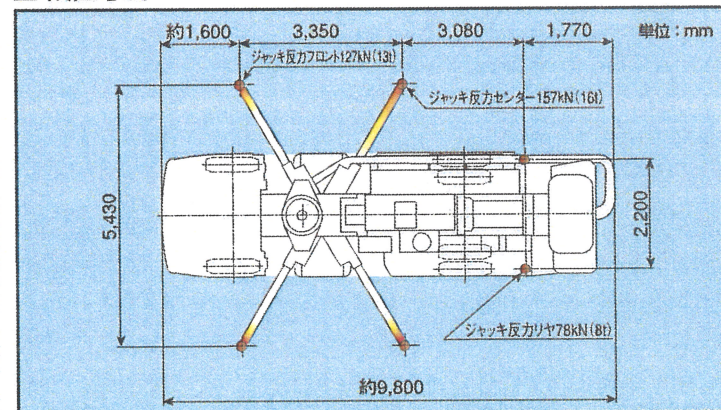

■ 外観図

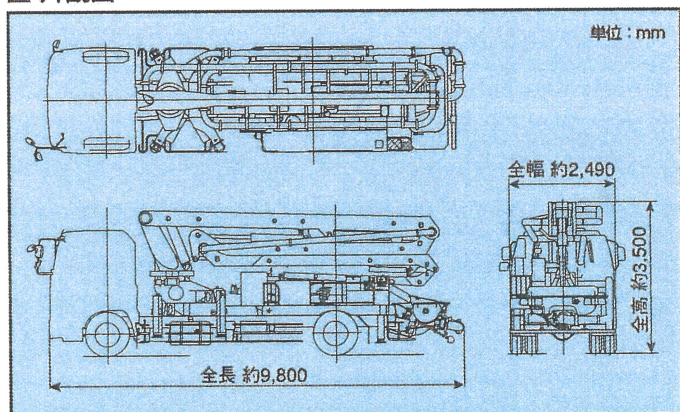

*架装シャシにより異なります。

インターネットホームページもご利用いただけます。 <http://www.kyokuto.com/>

極東開発工業株式会社 CP(コンクリートポンプ)営業部

TEL (03) 5781-9822

本社 兵庫県西宮市甲子園口6-1-45 〒663-8545 TEL (0798) 66-1000
 東京本部 東京都品川区東品川3-15-10 〒140-0002 TEL (03) 5781-9821

北海道支店 TEL(011)251-5701
 札幌営業所 TEL(011)251-5701
 帯広営業所 TEL(0155)21-4373
 東北支店 TEL(022)236-6692
 仙台営業所 TEL(022)236-6692
 盛岡営業所 TEL(019)656-4300
 青森営業所 TEL(017)722-0745
 福島営業所 TEL(024)934-0663
 首都圏支店 TEL(03)5781-9825
 東京営業所 TEL(03)5781-9825
 多摩営業所 TEL(042)582-6150
 神奈川営業所 TEL(046)263-7000
 千葉営業所 TEL(043)234-3721
 茨城営業所 TEL(029)227-5162

北関東支店 TEL(048)668-7712
 埼玉営業所 TEL(048)668-7712
 高崎営業所 TEL(027)362-6485
 新潟営業所 TEL(025)244-9161
 甲信営業所 TEL(0263)35-0073
 中部支店 TEL(0568)71-2231
 名古屋営業所 TEL(0568)71-2231
 静岡営業所 TEL(054)267-4100
 北陸営業所 TEL(076)263-6691
 富山営業所 TEL(076)443-6177
 三重営業所 TEL(059)384-3117
 関西支店 TEL(0798)66-1011
 大阪営業所 TEL(0798)66-1011
 兵庫営業所 TEL(0798)66-1011

京都営業所 TEL(075)662-1077
 中国支店 TEL(082)232-8358
 広島営業所 TEL(082)232-8358
 岡山営業所 TEL(086)232-7781
 山陰営業所 TEL(0852)53-0600
 四国営業所 TEL(087)815-0450
 松山営業所 TEL(089)913-8860
 九州支店 TEL(092)471-1001
 福岡営業所 TEL(092)471-1001
 熊本営業所 TEL(096)387-7255
 南九州営業所 TEL(099)253-5768
 沖縄営業所 TEL(098)879-6611

- コンクリートポンプを操作するためには、運転に関する特別教育が必要です。
- 年1回特定自主検査を行う必要があります。
- 定期自主検査(毎日)(毎月)を行う必要があります。
- 道路を走行する場合は、車両検査に合格した状態で運行してください。

- 本カタログ掲載の内容は、改良のため予告なく変更することがあります。
- 掲載の写真にはオプション仕様を装備している場合があります。
- 製品カラーは撮影条件及び印刷インキの都合上、実際の色とは多少異なって見える場合があります。
- ご使用にあたっては、添付の取扱説明書をよくお読みの上、ご使用ください。
- 社名・商品名・ロゴ等は各社の商標、または登録商標です。
- このカタログは、2017年3月印刷のものです。